


ZA 15S

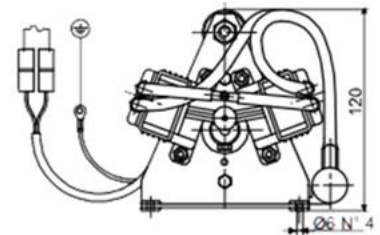

ZA 30P

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Le pompe ZA 15S e ZA 30P sono dotate di serie di:

- Antivibranti;
- Silenziatore;
- Protezione termica (140°C).

La struttura della pompa prevede l'installazione della stessa in ambienti protetti. Prima della messa in funzione la pompa deve essere resa conforme dall'utilizzatore alle direttive di prodotto applicabili (solo in ambito UE).

### PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO:

Queste piccole pompe a pistone oscillante sono particolarmente adatte all'impiego nei più disparati settori (dentistico, elettromedicale, hobbistico e industriale leggero).

### PRODUCT DESCRIPTION:

The ZA 15S pump and ZA 30P pump are equipped with:



- Shock mounts;
- Silencer;
- Thermal protector (140°C).

The design structure requires the installation of the pump in safe environments. Before starting up the unit, the user must make it compliant with the specific product directives (only within EU).

### MAIN APPLICATION FIELD:

These small rocking piston pumps are specifically designed for a very wide range of applications (dentistry, medical devices, hobbies and light industry).

Accessori principali	Main accessories	ZA 15S	ZA 30P
Kit ricambi	Spare part kit	9280004	
Filtro aspirazione monouso	Disposable inlet filter	1803003	
Valvola di ritegno	Non-return valve	9007021	
Vuotometro	Vacuum gauge	9009008	

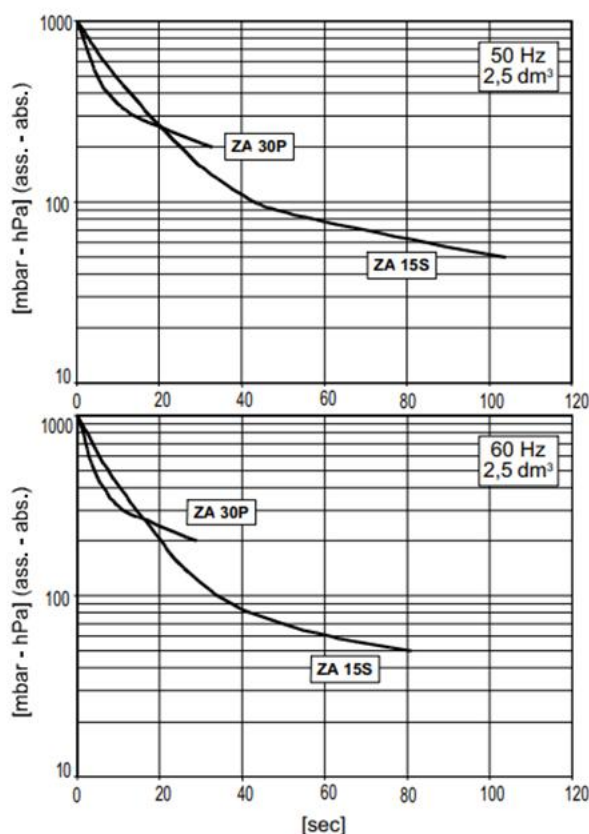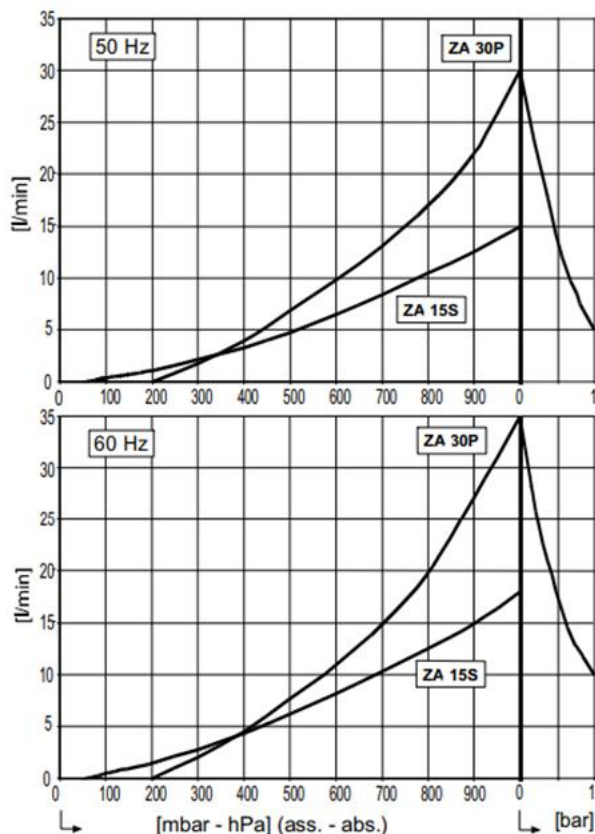

NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%).

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%).

Subject to change without prior notice

	ZA 15S			ZA 30P		
	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Codice catalogo Catalog code	9210009		9210012	9210030		
Portata nominale Nominal capacity	l/min	15	18	18	30	35
Pressione finale totale (Ass) Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	50			200	
Sovrappressione massima Maximum overpressure	bar – 10 <sup>5</sup> Pa	---			1	
Alimentazione Power supply	V	230±10%		115±5%	230±10%	
Potenza motore * Motor power *	W	140				
Assorbimento Current drawn	A	0,35	0,52	0,63	0,35	0,52
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 – K 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – K 3dB)	dB(A)	60	62	62	60	62
Tipo di servizio Duty type		S3 25%				
Peso Weight	Kg[N]	1,85 [18,1]			1,90 [18,6]	
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40				
Temp. ambiente di immagazzinaggio / trasporto Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50				
Max umidità / altitudine Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. **				

(\*) Potenza assorbita

(\*) Required power

(\*\*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(\*\*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.